


WYNCA® XHG-744

正辛基三乙氧基硅烷

产品描述

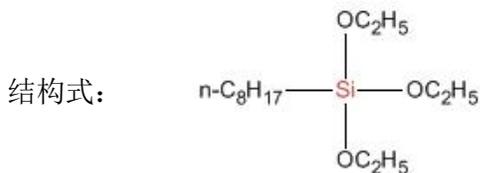

名称: 正辛基三乙氧基硅烷

分子量: 276.49

分子式: $\text{C}_{14}\text{H}_{32}\text{O}_3\text{Si}$

CAS 号: 2943-75-1

物理数据

外观	无色透明液体
纯度, %	≥98.0
色度, Hazen	≤30
折光率, n_{25}^D	1.410-1.420
密度 (ρ_{20}), g/cm^3	0.8740-0.884

以上数据仅供参考, 不应用于制定规格。

应用

XHG-744 可用作表面改性剂, 以产生疏水效果 (例如用于混凝土、玻璃、无机颜料或矿物填料表面)。

当与适当的溶剂稀释后, 可用于配制防水产品。正确使用下, 配制的产品会渗透进去并通过与水泥基材发生化学反应而提供防水效果。经过处理的基材具有疏水性, 并能保持其原有外观。

包装

铁桶包装, 净重: 180kg;

IBC, 包装, 净重: 850kg 或 870 kg。

储存与运输

超过标签上注明的储存期并不一定表示产品无法使用，但必须检查其是否仍符合所需的质量标准。该产品在潮湿条件下较为敏感，应避免阳光直射、雨淋、高温。

运输过程中需防止泄漏、倒塌、跌落和损坏。禁止与氧化剂、碱、醇类和食品添加剂化学品混装运输。

按危险品运输。

UN 编号：1993

危险分类：3

包装类别：II

产品安全

在考虑将 WYNCA 产品应用于特定用途时，请查阅最新的《物质安全数据表》，确保预期用途可以安全完成。如需《物质安全数据表》及其他产品安全信息，请联系 WYNCA 销售代表。在处理文中提到的任何产品前，请获取可用的产品安全信息并采取必要措施以确保使用安全。

免责声明

浙江新安化工集团有限公司（WYNCA）认为本补充资料中的信息是对产品典型用途的准确描述。然而，由于我们的产品使用条件和方法超出我们的控制范围，因此，用户有责任在其具体应用中彻底测试产品，以确定其性能、功效和安全性。使用建议不应被视为对任何专利或其他知识产权的侵犯诱导。

WYNCA是浙江新安化工集团有限公司的注册商标，保留所有权利。